


I TLR1690-40W

Lineal de 1690mm con placa LED 40W Superficie

Producto



Dimensiones

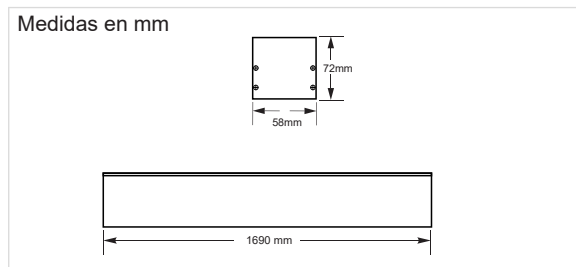

ÓPTICA DIFUSORA:



ACABADOS:




Datos Técnicos


Entrada:	220~240Vac 50-60Hz
Potencia:	40W
Nº de LEDs:	126 chip SMD 2835 NationStar
Factor de Potencia:	>0.95
Eficiencia Lumínica:	90 lm/w
Potencia LED:	0,30W
Flujo Lumínico:	3600 lm (BF) 3550 lm (BN) 3500 lm (BC)
Intensidad Lumínica:	1205cd
Grado de IP:	IP20
Temp. Trabajo:	-10°C +40°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Regulación:	SI, Opcional, Dali, 1-10V
Peso:	3700 gramos

Datos Fotométricos


Ángulo de apertura =120°
Flujo Lumínico =3600 lm
Tª de color CCT =5700K (BF)
CRI =>80

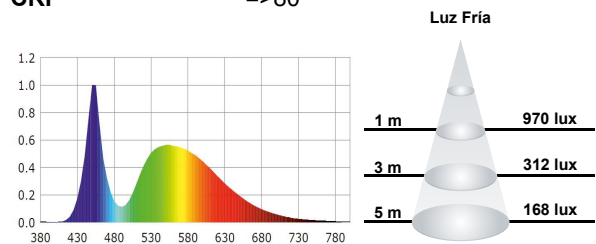

Ángulo de apertura =120°
Flujo Lumínico =3550 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>80

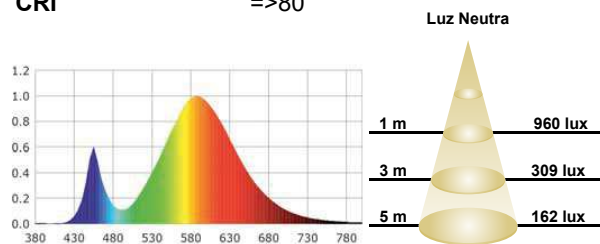

Ángulo de apertura =120°
Flujo Lumínico =3500 lm
Tª de color CCT =2700K (BC)
CRI =>80

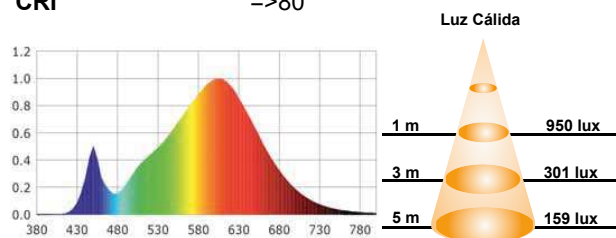

Curva de Distribución Lumínica

