

**PG60X60**  
PANEL LED ULTRAFINO 40W



LOW UGR

TRIDONIC



OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL



ECO




WARRANTY

**FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO**


## FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	40W
Factor Potencia	>0,95
Nº de LEDs	198 chips SMD4014
Potencia del LED	0,20
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	90 lm/w
CRI (Ra)	>80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	4010 lm / 3600 lm · 6000K · BF 4000 lm / 3590 lm · 4000K · BN
Intensidad luminosa	1172cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	< 3
Grado de apertura	120
Temp. Trabajo	-20°C +40°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS,
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h (L70:B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Aluminio
Difusor microprismático	Polycarbonato
Acabado	Blanco RAL 9010
Test hilo Incandescente	650°C, 30s
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	595 X 10 X 595
Peso (gr)	1985
Características	
Grado IP	20
Grado UGR	<22
Opciones	
Posibilidad de regulación	Opcional
Posibilidad de Kit de Emergencia (KE)	Opcional
Posibilidad de Sensor de Movimiento (SP)	Opcional
Embalaje	
Unidades (piezas/unidad)	5

H (m)	Diámetro (m)	E <sub>max</sub> (lx)
1	3,04	1172
2	5,16	406
3	9,11	130
4	12,15	73

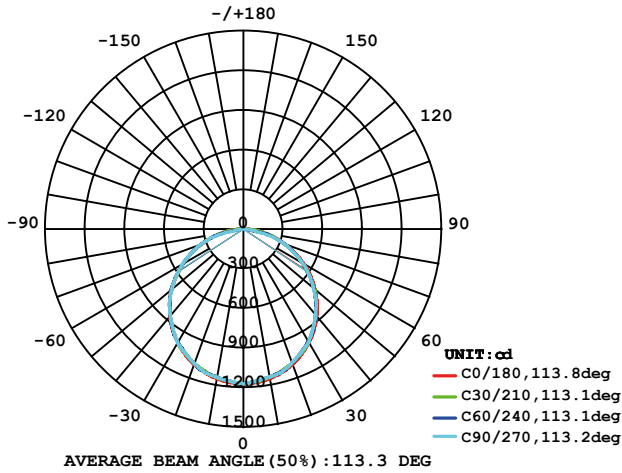

## Medidas en mm

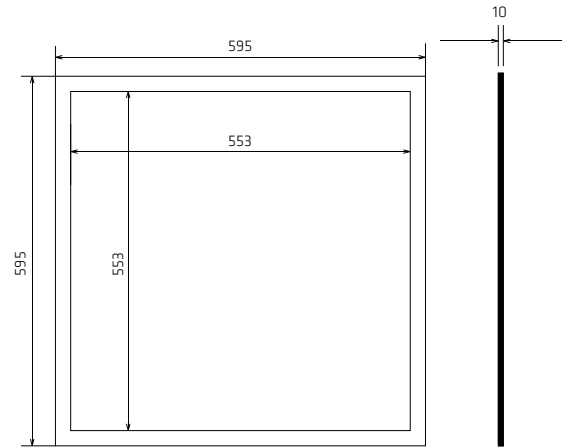

## Referencias

Icono	Color	W	lm	Beam Angle	CCT	CRI
PG60x60BF	BL	40 W	3600 lm	120°	BF: 6000K	> 80
PG60x60BN	BL	40 W	3590 lm	120°	BN: 4000K	> 80

## Recomendaciones de uso

Se recomienda para un uso diario máximo de 10h.

## Instalación



## Accesorios

<p><b>AS60X60</b> Accesorio de superficie en cajón para panel 600x600</p>	<p><b>ASE60X60</b> Accesorio de superficie en escuadras para panel 600x600</p>	<p><b>AEM60X60</b> Accesorio de empotrar en marco para panel 600x600</p>
<p><b>ASM60X60</b> Accesorio de superficie en marco para panel 600x600</p>	<p><b>ASE50X60</b> Accesorio de suspensión para panel 600x600</p>	<p><b>ASP60X60</b> Accesorio de empotrar en pinzas para panel 600x600</p>



Rev 1807